


## slimline STRIPES

### PRODUKTABBILDUNG





### TECHNISCHER AUFBAU

<b>Paneelmaß:</b>	2.784 x 192 mm
<b>Schlitzung:</b>	STRIPES (unregelmäßig)
<b>Trägerstärke:</b>	16 mm
<b>Trägermaterial:</b>	MDF B2
<b>Oberfläche:</b>	Echtholz furnier   Melamin
<b>Rückseite:</b>	Gegenzug Akustikvlies
<b>Kanten:</b>	Längskante: Nut- u. Kammverbindung Querkante: Industriesägeschnitt
<b>Montage:</b>	senkrecht   waagrecht Wand   Decke

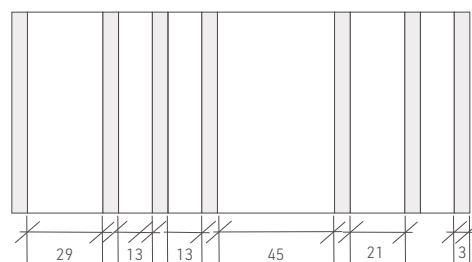

Schlitzbreite:	3 mm
Abstand Schlitz Mitte/Mitte:	s. Zeichnung

## SCHALLABSORPTIONSWERTE STRIPES

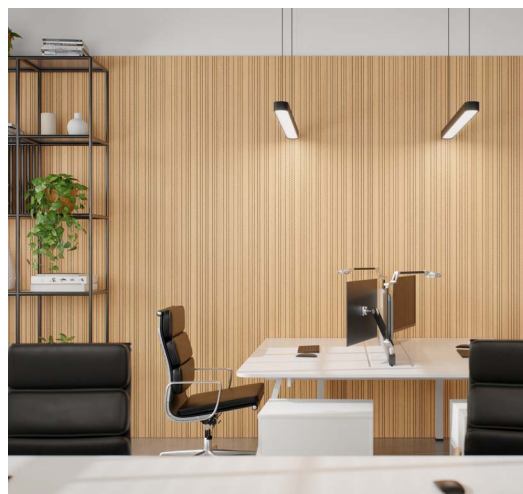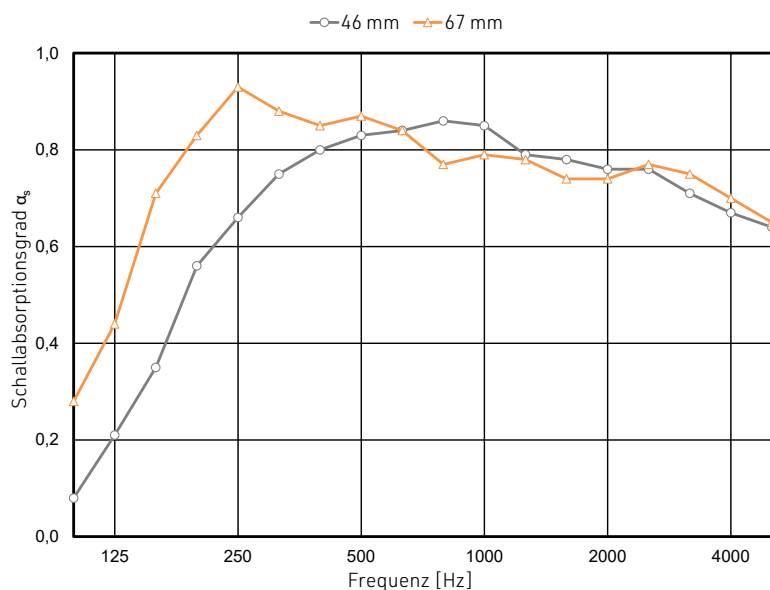

Gesamtaufbau	46 mm	76 mm
Hohlraum (offen)	-	-
PET-Vlies	30 mm	60 mm
Paneelstärke	16 mm	16 mm
Frequenz [Hz]	$\alpha_s$	$\alpha_s$
100	0,08	0,28
125	0,21	0,44
160	0,35	0,71
200	0,56	0,83
250	0,66	0,93
315	0,75	0,88
400	0,80	0,85
500	0,83	0,87
630	0,84	0,84
800	0,86	0,77
1000	0,85	0,79
1250	0,79	0,78
1600	0,78	0,74
2000	0,76	0,74
2500	0,76	0,77
3150	0,71	0,75
4000	0,67	0,70
5000	0,64	0,65
$\alpha_w$	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>
Absorberklasse	<b>B</b>	<b>B</b>

### VORLÄUFIGKEITSVERMERK:

Dieses Datenblatt wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Für Druck- und Normfehler sowie Irrtümer kann keine Gewähr übernommen werden. Durch (Produkt)-Weiterentwicklung kann es zu Änderungen der vorliegenden Daten kommen. Daher kann der Inhalt dieses Datenblattes nicht als rechtsverbindliche Grundlage dienen.